


ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС
74940 – индивидуальная подписка
749402 – ведомственная подписка

выпуск 30



ВЕСТНИК

ВИТЕБСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО УНИВЕРСИТЕТА



2016

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
УЧРЕЖДЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
«ВИТЕБСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»

ВЕСТНИК

ВИТЕБСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО УНИВЕРСИТЕТА

№ 1 (30)

ВИТЕБСК 2016

Редакционная коллегия:

Главный редактор – профессор Башметов В.С.

Зам. главного редактора – профессор Ванкевич Е.В.

Ответственный секретарь – профессор Рыклин Д.Б.

Члены редакционной коллегии

Технология и оборудование легкой промышленности и машиностроения

Редактор – проф., член-кор. НАН РБ

Рубаник В.В. (ВГТУ, Республика Беларусь)

- вед. научн. сотрудник Беляев С.П.

(СПбГУ, Российская Федерация)

- проф. Буркин А.Н. (ВГТУ, Республика Беларусь)
- проф. Вертешев С.М. (ПсковГУ, Российская Федерация)
- проф. Горбачик В.Е. (ВГТУ, Республика Беларусь)
- доц. Казарновская Г.В. (ВГТУ, Республика Беларусь)
- проф. Киосев Й. (Высшая школа Нидеррейна, Германия)
- проф. Коган А.Г. (ВГТУ, Республика Беларусь)
- проф. Корниенко А.А. (ВГТУ, Республика Беларусь)
- проф. Кузнецов А.А. (ВГТУ, Республика Беларусь)

- проф. Мерсон Д.Л. (НИИТП ФГБОУ ВПО «Тольяттинский государственный университет», Российская Федерация)
- проф. Милашиус Р.
(Каунасский технологический университет, Литва)
- проф. Николаев С.Д. (МГУДТ, Российская Федерация)
- проф. Ольшанский В.И. (ВГТУ, Республика Беларусь)
- проф. Пятов В.В. (ВГТУ, Республика Беларусь)
- проф. Садовский В.В. (БГЭУ, Республика Беларусь)
- проф. Сакевич В.Н. (ВГТУ, Республика Беларусь)
- научн. сотрудник Салак А.Н.
(Университет Авейро, Португалия)
- проф. Сторожев В.В. (МГУДТ, Российская Федерация)
- проф. Сункуев Б.С. (ВГТУ, Республика Беларусь)

Химическая технология и экология

Редактор – проф. Ковчур С.Г.

(ВГТУ, Республика Беларусь)

- член-кор. Академии инженерных наук Украины
Власенко В.И. (Киевский национальный университет технологий и дизайна, Украина)
- научн. сотрудник Дутчик В. (Институт по исследованию полимеров, г. Дрезден, Германия)

- академик НАН РБ Лиштван И.И. (Республика Беларусь)
- проф., член-кор. НАН РБ Пантелеенко Ф.И.
(БНТУ, Республика Беларусь)
- доц. Платонов А.П. (ВГТУ, Республика Беларусь)
- доц. Стёпин С.Г. (ВГМУ, Республика Беларусь)
- доц. Ясинская Н.Н. (ВГТУ, Республика Беларусь)

Экономика

Редактор – проф. Яшева Г.А.

(ВГТУ, Республика Беларусь)

- проф. Богдан Н.И. (БГЭУ, Республика Беларусь)
- проф. Быков А.А. (БГЭУ, Республика Беларусь)
- проф. Варшавская Е.Я.
(НИУ «Высшая школа экономики», Российская Федерация)
- доц. Касаева Т.В. (ВГТУ, Республика Беларусь)

- проф. Коседовский В.
(Университет им. Н. Коперника, Республика Польша)
- проф. Махотаева М.Ю. (ПсковГУ, Российская Федерация)
- проф. Меньшиков В.В.
(Даугавпилсский университет, Латвия)
- проф. Нехорошева Л.Н. (БГЭУ, Республика Беларусь)
- доц. Прокофьева Н.Л. (ВГТУ, Республика Беларусь)

Журнал включен в перечень научных изданий Высшей аттестационной комиссии Республики Беларусь для опубликования результатов диссертационных исследований, в информационно-аналитическую систему «Российский индекс научного цитирования» и базу Index Copernicus International.

Республика Беларусь, г. Витебск, Московский пр-т, 72,
тел.: 8-0212-47-90-40

Свидетельство о государственной регистрации
издателя, изготовителя, распространителя печатных
изданий № 1/172 от 12 февраля 2014 г.

Web-сайт университета: <http://vstu.by/>
Тексты набраны с авторских оригиналов

© УО «Витебский государственный
технологический университет», 2016

СОДЕРЖАНИЕ

Технология и оборудование легкой промышленности и машиностроения

Башметов В.С. Определение натяжения основных нитей на ткацких станках	7
Дягилев А.С., Бизюк А.Н., Коган А.Г Сравнительный анализ физико-механических свойств длинного трёпаного льноволокна	12
Матвеев А.К., Петюль И.А., Медведская Е.В. Разработка конструкции прибора и методики неразрушающего контроля устойчивости окраски кож и готовых изделий к трению	21
Милюшкова Ю.В., Горбачик В.Е Анализ поперечных сечений стопы и колодки	27
Наumenko А.А., Шеремет Е.А., Козловская Л.Г. Моделирование изменения остаточной циклической деформации ниток в режиме периодического растяжения	34
Панкевич Д.К. Методика оценки качества водонепроницаемых композиционных слоистых материалов для одежды	40
Попок Н.Н., Махаринский Ю.Е., Латушкин Д.Г. Определение параметров граничного алгоритма управления рабочим циклом плоского врезного шлифования	49
Севостьянов П.А., Самойлова Т.А., Монахов В.В., Ордов К.В. Имитационная статистическая модель рыхления и очистки волокнистого материала	54

Химическая технология и экология

Витязь П.А., Сенюль В.Т., Жорник В.И., Парницкий А.М., Гамзелева Т.В. Структурные особенности алмазных порошков после поверхностного модифицирования активаторами спекания	62
Матвейко Н.П., Брайкова А.М., Садовский В.В. Вольтамперометрическое определение тяжелых металлов в жидком туалетном мыле	74
Матвейко Н.П., Брайкова А.М., Бушило К.А., Садовский В.В. Инверсионно-вольтамперометрический контроль содержания тяжелых металлов в лекарственном растительном сырье и препаратах на его основе	82

Рыклин Д.Б., Ясинская Н.Н., Евтушенко А.В., Джумагулыев Д.Д. Исследование раствора полиамида-6 для получения нановолокнистых покрытий методом электроформования.....	90
Сакевич В.Н., Посканная Е.С. Влияние замасливания волокон безжировым эмульсолом на показатели качества искусственного меха	99
Чепрасова В.И., Залыгина О.С., Марцуй В.Н. Исследование возможности получения пигментов из отработанных электролитов цинкования	105

Экономика

Вайлунова Ю.Г. Институциональные методы стимулирования сетевого взаимодействия субъектов холдинга.....	117
Вардомацкая Е.Ю., Шарстнев В.Л., Алексеева Я.А. Оптимизация маршрута с использованием теории графов в пакетах прикладных программ.....	130
Квасникова В.В., Ермоленко В.А. Оценка эффективности экспортной деятельности организаций по производству кабельно-проводниковой продукции: методика и апробация.....	140
Мартусевич А. А., Бугаев А. В. Методика оценки эффективности денежных потоков в товариществах собственников	152
Минюкович Е.А., Железко Б.А., Синявская О.А. Экономическая информатика: история становления и перспективы развития	165
Прудникова Л.В., Жиганова Т. В. Комплексная методика анализа и оценки инновационно-технологического уровня развития коммерческой организации	173
Яшева Г.А., Костюченко Е.А. Методологические аспекты кластерного подхода к инновационному развитию и повышению конкурентоспособности национальной экономики.....	188

Сведения об авторах.....	209
Памятка авторам научно-технического журнала «Вестник Витебского государственного технологического университета».....	214

CONTENT

Technology and machinery of light industry and machine building

Bashmetau Valery

Determination of the warp threads tension on the weaving loom 7

Dyagilev Andrey, Biziuk Andrei, Kogan Alexander

Comparative analysis of physical and mechanical properties of long scutched flax fiber 12

Matveev Anton, Petjul' Irina, Medvedskaja Ekaterina

Development of the device design and technique of color fastness testing of leather and finished goods to friction 21

Miliushkova Yuliya, Gorbachik Vladimir

Analysis of foot and shoes cross section 27

Naumenko Alexander, Sheremet Elena, Kozlovskaja Lyudmila

Modelling of changes of residual cyclic deformation of threads during periodical tension 34

Pankevich Darya

Methodology of assessing the quality of composite materials containing a membrane layer for waterproof clothing 40

Popok Nikolai, Maharinsky Yury, Latushkin Dmitry

Determination of parameters of boundary algorithm for working cycle control of flat plunge grinding 49

Sevostyanov Petr, Samoylova Tatyana, Monakhov Vladislav, Ordov Konstantin

Simulation statistical model of breaking and cleaning of fibrous material 54

Chemical technology and ecology

Vitiaz Petr, Senjut' Vladimir, Zhornik Viktor, Parnickij Aleksandr, Gamzeleva Tat'jana

Structural features of diamond powder after surface modification by sintering activators 62

Matveiko Nikolay, Braikova Alla, Sadovski Viktor

Voltammetric determination of heavy metals in the liquid toilet soap 74

Matveiko Nikolay, Braikova Alla, Busilo Ksenia, Sadovski Viktor

Stripping voltammetric monitoring of the content of heavy small metals in medical plant raw material and preparations on its basis 82

Ryklin Dzmitry, Yasinskaya Natallia, Yeutushenka Aliaksandr, Dzhumagulyev Dovran

Investigation of polyamide-6 solution for nanofibrous web by electrospinning technique 90

Sakevich Valerij, Poskannaja Ekaterina

Application of oil by fat-free emulsol and its influence on quality score of artificial fur99

Cheprasova Victoria, Zalygina Olga, Martsul Vladimir

Research of the possibility for pigments obtaining from spent zinc electrolytes 105

Economics**Vailunova Yulia**

Institutional incentives for promotion of networking cooperation of entities.....117

Vardomatskaja Alena, Sharstniou Uladzimir, Alekseeva Yanina

Route optimization using graph theory in the application package..... 130

Kvasnikova Vera, Yarmolenka Vasili

Evaluation of the efficiency of export business in organizations manufacturing cabling and wiring products: methods and approval..... 140

Martusevich Nastasia, Buhayeu Aliaksandr

Methods of assessment of cash flows efficiency in the condominiums..... 152

Miniukovich Katsiaryna, Zhalezka Boris, Siniauskaya Volha

Economic informatics: history of formation and perspectives of development..... 165

Prudnikava Liudmila, Zhyhanava Tatsiana

Complex methodology for analysis and evaluation of innovative technological level of the commercial organization 173

Yashava Halina, Kostuchenko Elena

Cluster approach as a factor of innovative development of the national economy and increase of competitiveness..... 188

Information about authors..... 209

Reference guide for authors of scientific-technical journal «Vestnik of Vitebsk State Technological University» 214

МОДЕЛИРОВАНИЕ ИЗМЕНЕНИЯ ОСТАТОЧНОЙ ЦИКЛИЧЕСКОЙ ДЕФОРМАЦИИ НИТОК В РЕЖИМЕ ПЕРИОДИЧЕСКОГО РАСТЯЖЕНИЯ

А.А. Науменко, Е.А. Шеремет, Л.Г. Козловская

УДК 677.017.42

РЕФЕРАТ

ОБУВНЫЕ НИТКИ, ОСТАТОЧНАЯ ЦИКЛИЧЕСКАЯ ДЕФОРМАЦИЯ, МОДЕЛИРОВАНИЕ, АНАЛИЗ РАЗМЕРНОСТЕЙ, НЕЛИНЕЙНЫЕ СВОЙСТВА НИТКИ, ЭФФЕКТ УПРОЧНЕНИЯ НИТКИ

В работе исследовано влияние на деформационное состояние швейных ниток эксплуатационных и технологических факторов. В качестве факторов использованы такие характеристики, как удельная работа растяжения ниток при затяжке обуви, время и скорость нагружения. Методом соотношения напряжений и деформаций, возникающих в нитке первоначально при затяжке швов и в дальнейшем в процессе эксплуатации изделий, являлась остаточная деформация. Этим показателем оценивалось деформационно-напряженное состояние швейных ниток.

На основе результатов проведенных исследований выполнено моделирование остаточной циклической деформации с применением теории размерностей. Построена модель зависимости остаточной циклической деформации от эксплуатационных и технологических факторов. Данная модель может использоваться в задачах прогнозирования долговечности обуви, изготовленной с применением ниточных соединений.

ABSTRACT

SHOE THREAD, RESIDUAL CYCLICAL DEFORMATION, MODELING, DIMENSION ANALYSIS, NONLINEAR PROPERTY OF THREADS, HARDENING EFFECT OF THREADS

The influence of exploitation and technological factors on deformation state of sewing threads is investigated in this article. The following characteristics are used as the factors: work of thread extension during footwear lasting, time and speed of loading. Residual deformation is used as a measure of correlation between strain and deformation which first occurs in the thread during stitch lasting and during product exploitation further on. This measure is also used to estimate the deformation and strain state of sewing threads.

On the base of the research results the simulation test of residual cyclic deformation with the use of dimension theory was fulfilled. The model of dependence of residual cyclic deformation on exploitation and technological factors is developed. This model can be used in the problems of footwear durability prediction made with the use of sewing thread junction.

Основным методом скрепления деталей верха обуви является ниточный. В настоящее время для предприятий обувной отрасли остро не стоит вопрос о прочности швейных ниток, так как в производстве широко применяются синтетические швейные нитки, обладающие достаточно высокой прочностью. Однако актуальной остается проблема их растяжения в ниточном шве в процессе эксплуатации обуви.

Вследствие особенностей строения полимерных материалов, к которым в частности относятся и швейные нитки, для них характерно наличие трех слагающих частей деформации;

наряду с небольшой истинно упругой деформацией большую долю обратимой деформации в этих материалах составляет эластическая, медленно развивающаяся и исчезающая. Кроме того, одновременно развивается и остаточная необратимая деформация. С одной стороны, она зависит от физико-механических свойств применяемых ниток, а с другой – от режима эксплуатации изделий [1]. С достаточным основанием остаточную деформацию можно рассматривать как меру соотношения напряжений и деформаций, возникающих в нитке первоначально при затяжке швов и в дальнейшем в процессе

эксплуатации изделий. В известных работах этому вопросу уделено недостаточное внимание, поэтому одной из причин является сложность объекта исследования. Однако он имеет существенное практическое значение в отношении как производства изделий, так и прогнозирования их эксплуатационных характеристик.

По мере многократного растяжения в нитях изменяется расположение отдельных частей волокон или элементарных нитей, недостаточно зажатых при скручивании. В результате структурные элементы располагаются более ориентированно вдоль продольной оси волокон (или нитей), лучше взаимодействуют друг с другом за счет межмолекулярных связей, сил трения и так далее. Эти явления сопровождаются увеличением остаточных удлинений, состоящих в основном из необратимой пластической, а также из медленно исчезающей части эластической деформации. В последующих циклах быстрое нарастание удлинений резко замедляется, структура нити в известной мере стабилизируется.

Разрушение структуры идет слабо и не может вызвать сколько-нибудь существенного ухудшения механических свойств. Если структура волокон или нитей хорошая, а величина и частоты растяжений таковы, что они вызывают только быстрообратимые деформации, состоящие в основном из упругих и отчасти из быстро релаксирующих эластических компонентов (то есть из таких, которые в каждом цикле растяжения успевают исчезнуть за время разгрузки и отдыха), в результате воздействий не происходит существенных ухудшений структуры материала и в итоге она остается почти неизменной.

Материал выдерживает очень большое число растяжений, нередко определяемое десятками и сотнями тысяч, а иногда и миллионами циклов. Развитие структурных дефектов и накопление необратимых деформаций, состоящих из медленных эластических и пластической частей, идет очень медленными темпами; лишь после большого числа циклов накапливается некоторая необратимая деформация [2].

В проведенном исследовании ставилась задача моделирования остаточной циклической деформации ниток как величины, определяемой физико-механическими свойствами ниток и характеристиками режима их периодического рас-

тяжения в соединительных швах деталей обуви с использованием анализа размерностей, который хорошо зарекомендовал себя в научных исследованиях в целом ряде областей.

За показатель изменения напряженно-деформированного (в дальнейшем НД) состояния нитки можно принять нарастающую во времени величину остаточной циклической деформации $\Delta l_{он}$, являющуюся следствием периодического нагружения нитки в шве в процессе эксплуатации и развития в ней необратимой, пластической составляющей полной деформации. Исходное НД состояние нитки задается на стадии производства изделия. Оно обусловлено работой, совершённой при затяжке соединительного шва. Эта работа определяет начальную внутреннюю энергию деформации нитки в этом шве. Количественной мерой ее логично принять удельную энергию деформации нитки, то есть удельную работу растяжения нитки при затяжке соединительного шва r . На стадии эксплуатации нитка в шве подвергается периодическому с частотой ω влиянию сторонних факторов, «расшатывающих» структуру нитки и уменьшающих внутреннюю энергию деформации нитки и, тем самым, снижающих прочность соединительного шва. Снижение внутренней энергии деформации нитки в шве происходит и во времени t вследствие релаксационных процессов. Таким образом, в проведенном исследовании НД состояние нитки описывалось функцией

$$\Delta l_{он} = f(r, \omega, t) . \quad (1)$$

Для ответа на вопрос о возможности существования такой функции проведем анализ размерностей введенной формы (1).

Представим выражение (1) в виде, содержащем лишь комбинации исходных величин. Для этого используем релеевский метод решения размерных систем [3]. Выразим вначале размерности исходных величин, то есть величин, входящих в (1).

Используя систему СИ, введем буквенные обозначения размерностей основных единиц в системе СИ: единица массы – M ; единица длины – L ; единица времени – θ . С помощью них построим так называемые формулы размерно-

стей для рассматриваемых величин: $\Delta l_{ou}, r, \omega, t$. С этой целью в выражении, определяющем размерность каждой величины, принятые обозначения основных единиц заменяем введенными символами. В результате получаем формулы размерностей величин формы (1). Эти формулы представлены в таблице 1.

Очевидно, что выражение (1) является лишь общей формой записи зависимости между введенными величинами. В действительности характер влияния аргументов на функцию, вообще говоря, неодинаков. Поэтому естественно с точки зрения приближения к истинной зависимости следует использовать такую формулу:

$$\Delta l_{ou} = f(r^a, \omega^b, t^c), \quad (2)$$

где a, b, c – некоторые безразмерные показатели степеней, отражающие характер влияния факторов r, ω, t на величину Δl_{ou} .

Формула (2) является отправной (исходной) при проведении анализа размерностей названным выше методом. Далее действуем следующим образом.

Подставим в (2) вместо обозначений величин формулы их размерностей из таблицы 1. Имеем:

$$L = \varphi\{(L^2 \Theta^{-2})^a, (\Theta^{-1})^b, \Theta^c\}. \quad (3)$$

Для того чтобы последнее соотношение было однородным относительно размерностей, должны выполняться следующие отношения между показателями степеней:

для L : $1 = 2a$;

для Θ : $0 = -2a - b + c$.

Из этих соотношений имеем: $a = 0,5$; и $c = 1 + b$. Подставим найденные значения в форму (2):

$$\Delta l_{ou} = f(r^{0.5}, \omega^b, t^{1+b}). \quad (4)$$

Объединяя величины, имеющие одинаковые показатели степеней, получим две комбинации:

$$\Delta l_{ou} / (r^{0.5} \cdot t) = f(\omega \cdot t)^b. \quad (5)$$

Обе они оказались безразмерными. Это свидетельствует о том, что уравнение, соответствующее форме (1), существует, то есть имеются основания считать полной исходную группу величин, представленную этой формой. Таким образом, четыре исходных величины удалось объединить в две безразмерные комбинации. В соотношении (5) неизвестным остается вид функции f и значение показателя степени " b ".

Для поиска подходящей аппроксимации (5) перепишем его в следующем виде:

$$\Delta l_{ou} = (A \cdot r^{0.5}) \cdot t \cdot [f(\omega \cdot t)^b], \quad (6)$$

где A – некоторый безразмерный согласующий (масштабный) коэффициент.

Принимая во внимание, что величину t можно представить как $t = n/\omega$, где n – число циклов нагружения, окончательный вид математической модели формы (1) станет таким:

$$\Delta l_{ou} = (A \cdot r^{0.5}) \cdot n \cdot [f(n)^b]. \quad (7)$$

Учитывая, что удельная работа разрыва r , характеризующая неизменные для данной нити ее механические свойства, является постоянной величиной, а $\omega = \text{Const}$ по методическим соображениям, и чтобы отчетливо уви-

Таблица 1 – Величины, входящие в форму (1), их размерности и формулы размерностей

Обозначение величины	Размерность в системе СИ	Формула размерности
Δl_{ou}	m	L
r	$H \cdot m/kg$	$L^2 \Theta^{-2}$
ω	c^{-1}	Θ^{-1}
t	c	Θ

деть важную особенность построенной модели, формально соотношение (7) представим так:

$$\Delta l_{oc} = [K(n)]n, \quad (8)$$

где:

$$K(n) = (Ar^{0.5} / \omega)[f(\omega t)^b]. \quad (9)$$

Функцию (8) с полным основанием можно определить как квазилинейную, так как формально величину $K(n)$ можно рассматривать в качестве углового коэффициента прямой, описываемой линейной функцией $\Delta l_{oc} = Kn$ при $K = Const$. Но, как следует из (8), $K = K(n)$, и эта зависимость отображает влияние на остаточную циклическую деформацию Δl_{oc} процесса релаксации деформации, обусловленной наличием релаксационных свойств нити. Следовательно, по мере роста величины n график функции $\Delta l_{oc} = [K(n)]n$ будет все больше отклоняться от прямой $\Delta l_{oc} = Kn$. Эта важная особенность построенной модели может рассматриваться как один из сильных критериев качественного соответствия соотношения (8) модели изучаемой зависимости.

Для поиска подходящей конкретной модели зависимости (8) был проведен эксперимент на нитках 70Л и 80Л с целью изучения однофакторной зависимости $\Delta l_{oc} = \varphi(n)$. Исследования были

проведены на пульсаторе ПН-5 при частоте нагружений $\omega = 300 \text{ мин}^{-1}$, статической нагрузке $P_{ст} = 1,5 \text{ Н}$ и величине циклической деформации Δl_n , равной 10 мм.

Выбранные значения частоты соответствовало средней скорости ходьбы, а значение статической нагрузки – среднему усилию, возникшему при затяжке соединительного шва [4, 5]. При выборе циклической деформации учитывались соображения, изложенные в [4].

Как количественная мера остаточной циклической деформации использовалось необратимое нарастающее удлинение Δl испытываемой нитки, выраженное в мм. График зависимости $\Delta l = f(n)$, где n – число циклов нагружения, представлен на рисунке 1.

Полученный график показывает, что до значения $n = 60$ функция $\Delta l = f(n)$ ведет себя как линейная. Однако после этой точки график начинает все больше отклоняться вниз от прямой, отображая тем самым растущее влияние на нарастающую остаточную циклическую деформацию процесса релаксации. Как следует из графиков на рисунке 1, начиная от значения $n = 60$, с ростом n величина K уменьшается. При значении $n = 100$ значение K становится равным нулю с точностью до ошибки аппроксимации экспериментальных кривых, и в дальнейшем в области $n > 100$ не отклоняется от нулевого значения, то есть наклонный участок кривой переходит в горизонтальный.

Таким образом, нарастание остаточной цик-

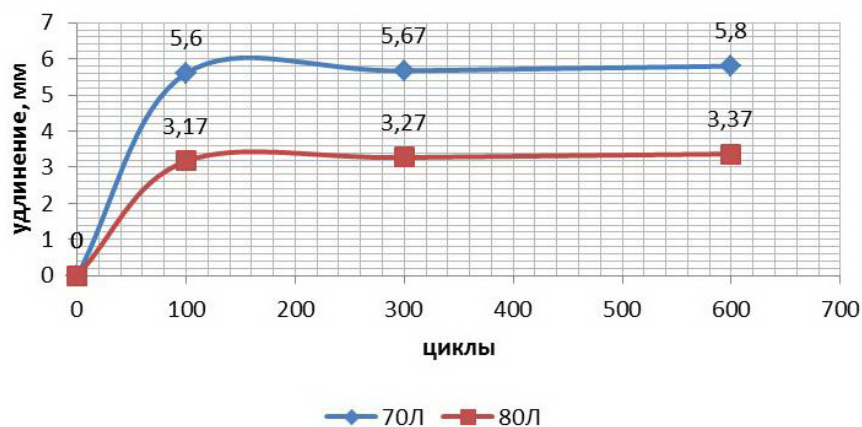


Рисунок 1 – График зависимости остаточной циклической деформации от числа циклов нагружения

лической деформации описывается лишь той частью кривых на рисунке 1, которая лежит в области $0 < n < 100$. Для получения расчетных оценок величины остаточной циклической деформации в конце этой области построена математическая модель в виде степенной функции вида $y = ax^b$. Для этих функций характерно наличие практически линейного участка на достаточно большом удалении от нулевой точки, что соответствует особенностям формы эмпирических кривых на рисунке 1.

С использованием метода наименьших квадратов получены следующие математические модели зависимости (8): для швейной нитки 70Л: $\Delta l_m = 0,095 n^{0,9}$; для швейной нитки 80Л: $\Delta l_m = 0,054 n^{0,9}$. Адекватность моделей оценивалась величиной относительной ошибки аппроксимаций δ (%), определявшейся по формуле $\delta = (|\Delta l_s - \Delta l_m| / \Delta l_s) \cdot 100$ %, где Δl_s – экспериментальные значения удлинений и Δl_m – соответствующие значения удлинений, вычисленные по уравнениям построенных моделей. Результаты сравнительного анализа величин удлинений представлены в таблице 2.

Для швейной нитки 70Л средняя относительная ошибка аппроксимации $\delta_{cp} = 4,1$ %.

Для швейной нитки 80Л эта ошибка составляет величину $\delta_{cp} = 2,1$ %.

Таким образом, получены достаточно точные статистические аппроксимации изученных зависимостей, хорошо отражающие нарастание остаточной циклической деформации швейных ниток в режиме их периодического растяжения.

Особый интерес представляют горизонтальные участки на кривых, изображенных на рисунке 1. Они свидетельствуют о том, что после значения $n = 100$ не наблюдается нарастания

остаточной циклической деформации. Это можно объяснить известным из [6] эффектом упрочнения нити за счет ее предварительного вытягивания. Кривые на рисунке 1 показывают, что после значения $n = 100$ произошло резкое перераспределение составляющих полной деформации ниток. Иными словами, физико-механические свойства ниток после 100 циклов вытягивания стали существенно другими. Значительно возросла доля упругой деформации, что и объясняет отсутствие остаточной циклической деформации, по меньшей мере, до значения $n = 600$. Как доказано в ряде исследований, например, в [6], упрочнение нити в ходе предварительного вытягивания связано с распрямлением и переориентацией макромолекул полимера. Этот эффект, с одной стороны, позволяет несколько иначе рассматривать физические механизмы, обуславливающие долговечность ниточных соединений деталей обуви. С другой стороны, он наводит на мысль о дополнительных операциях по подготовке ниток к использованию в технологическом процессе производства обувных изделий, в частности, предварительное вытягивание ниток.

Таким образом, проведенное исследование показало, что нитка при циклическом нагружении ведет себя как сложная нелинейная система. Процесс такого нагружения включает три стадии: линейное нарастание остаточной циклической деформации, нелинейное ее снижение и, наконец, упрочнение нитки и изменение остаточной циклической деформации. Полученные результаты могут быть использованы для дальнейших исследований надежности ниточных соединений деталей обуви.

Таблица 2 – Экспериментальные значения Δl_s и значения Δl_m , полученные с помощью моделей

Число циклов N	Для швейной нитки 70Л			Для швейной нитки 80Л		
	Δl_s (мм)	Δl_m (мм)	δ (%)	Δl_s (мм)	Δl_m (мм)	δ (%)
20	0,8	0,8	0,0	1,4	1,4	0,0
40	1,6	1,5	6,2	2,6	2,6	0,0
60	2,4	2,2	8,3	4,0	3,8	5,0
80	2,8	2,8	0,0	5,0	4,9	2,0
100	3,2	3,4	6,2	5,7	5,9	3,5

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. Жихарев, А.П., Петропавловский Д.Г., Кузин С.К., Мишаков В.Ю. (2004), *Материаловедение в производстве легкой промышленности*, Москва, Academia, 448 с.
2. Кукин, Г.Н., Соловьев А.Н., Кобляков А.И. (1989), *Текстильное материаловедение (волокна и нити)*, Москва, Легпромбытиздат, 352 с.
3. Сена, Л.А. (1988), *Единицы физических величин и их размерности*, Москва, Наука, 432 с.
4. Кругляков, В.М., Смелков, В.К., Воронин, А.Г. (1982), Ускоренный метод исследования устойчивости материалов верха обуви, *Товароведение и легкая промышленность*, 1982, № 9, С. 156 – 160.
5. Фукин, В.А., Калита А.Н. (1988), *Технология изделий из кожи*, Москва, Легпромбытиздат, 272 с.
6. Геллер, В.Э. (2014), *Научные основы процесса упрочнения ПЭТФ-нитей при ориентированном вытягивании и высокоскоростном формовании*, автореф. дис. на соиск. уч. степ. докт. техн. наук, Иваново, гос. хим.-технол. ун-т, 2014, 43 стр.

REFERENCES

1. Jiharev A.P., Petropavlovskij D.G., Kuzin S.K., Mishakov V.Y. (2004), *Materialovedenie v proizvodstve legkoi promishlennosti* [Materials science in light industry manufacturing], Moscow, Academia, 448 p.
2. Kukin, G. N., Soloviev A.N., Koblyakov A.I. (1989), *Tecstilnoe materialovedenie (volocna i niti)*, [Textile materials science (fibers and yarns)], Moscow, Legprombytizdat, 352 p.
3. Sena, L.A. (1988), *Edinichi fizichescih velichin i ih razmernosti* [Physical measurement units and their dimensions], Moscow, Nauka, 432 p.
4. Kruglyakov, V.M., Smelkov V.K., Voronin A.G. (1982), Accelerated research method for sustainability of shoe upper materials [Uscorennij metod issledovaniya ustojichivosti materialov verha obuvi], *Tovarovedenie i legcaya promishlennost*, 1982, № 9, pp. 156-160.
5. Fukin. V.A., Kalita A.N. (1988), *Tehnologiya izdelij iz koji* [Technology of leather articles], Moscow, Legprombytizdat, 272 p.
6. Geller, V.E. (2014), *Nauchnie osnovi prochessa uprochneniya PETF-nitey pri orientirovannom vitygivanii i visocoscurostnom formovanii* [Scientific principles of PETF-yarns reinforcement process under oriented drawing and high-speed extrusion], Avtoref. dis. na soisk. uch. step. dokt. tehn. nauk, Ivanovo, gos. him.-tehnol. un-t, 2014, 43 p.

Статья поступила в редакцию 08. 12. 2015 г.